



СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лучшее решение для коммерческой прачечной

- Сильнее
- Умнее
- Здоровее
- Эффективнее

Обновление Titan Max

Лучший результат за меньшее время благодаря барабану объемом до 150 л, увеличению скорости и эксклюзивной возможности установки в колонну от LG



Быстрее

Гиродатчик дисбаланса LG точно определяет движение барабана и активирует наиболее подходящий алгоритм для цикла стирки, завершая стирку за 36 минут.



Умнее

Теперь доступно Умное решение от LG! Максимизируйте свою прибыль интеллектуальным способом, контролируя работу прачечной удаленно. Приложение LG для удаленного контроля облегчает вашу работу.



Здоровее

Следите за чистотой стиральных машин с Системой гигиенического ухода LG. Теперь вы можете включать режим «дезинфекция» стиральных машин до, во время и после каждой загрузки.



Сильнее

Детали профессионального оборудования LG рассчитаны на длительное использование, что означает меньше затрат на ремонт и больше прибыли. В дополнение к мощному инверторному двигателю с прямым приводом, новая технология Gyro Balancing System минимизирует трение и вибрацию.

Созданы для большего, созданы для скорости

Лучший результат за меньшее время
благодаря высокоэффективной
установке в колонну.

15 кг

Большая загрузка

НОВИНКА

Возможность
установки
в колонну



Нам доверяют сопровождение эффективного бизнеса во всем мире

Коммерческое прачечное оборудование от LG идеально подходит для любой среды деятельности. Мы «сильнее, умнее, здоровее, эффективнее».



Сильнее



Умнее



Здоровее



Эффективнее



ПРАЧЕЧНАЯ

СТАЦИОНАРНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ



МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ



ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ

Рассчитано надолго

Детали профессионального оборудования LG рассчитаны на длительное использование, что означает меньше затрат на ремонт и больше прибыли.

*Уровень шума может варьироваться в зависимости от настроек машины и других факторов.



Шаг 1

Шум + вибрация
во время стирки



Шаг 2

Гиродатчик
определяет
дисбаланс



Шаг 3

Уменьшение шума
и вибрации

Гироскопический датчик дисбаланса LG точно определяет движение барабана и активирует наиболее подходящий алгоритм для цикла стирки, завершая стирку за 36 минут.



Деликатный
режим

Обычный
режим

Алгоритм двухскоростного вращения

Алгоритм двухскоростного вращения имеет 2 режима: обычный и деликатный. Вы можете выбрать оптимальный алгоритм вращения в зависимости от места установки. Если важным фактором является быстрое завершение стирки, например, в прачечной, вы можете выбрать нормальный режим. Если же в первую очередь необходим низкий уровень вибрации или шума, например, в квартирах и общежитиях, можно выбрать деликатный режим.



Новая система демпфирования Quattro

Амортизаторы модернизированной конструкции оптимизируют движение барабана



УМНОЕ УДОБСТВО

Умный контроль, умный бизнес

Умное решение от LG – это облачный сервис, который соединяет предприятия и машины со всеми пользователями, от владельцев бизнеса до клиентов.



Умный контроль,
умный бизнес



Приложение LG для
конечного пользователя

СИСТЕМА СТИРКИ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ УХОДОМ 3+1

ДЛЯ ЧЕГО? Наше гигиеническое решение состоит из 3+1 шагов

Режим «дезинфекция» для стиральных машин до, во время и после каждой загрузки.



Шаг 1

Цикл очистки барабана

3-минутная очистка перед использованием



Шаг 2

Гигиенический цикл

Гигиеническая чистота 99,9%

* Клиент дополнительно оплачивает этот цикл



Шаг 3

Цикл интенсивной очистки барабана

Оставляет барабан безупречно чистым

* Рекомендуется регулярно проводить очистку барабана

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



Шаг 4

Сушка

Стерилизация до окончательной чистоты



Удаление 99,9% микробов

*Запуск гигиенического цикла стирки и сушки позволяет пользователям удалить 99,9% микробов с ткани и одежды.



Что важно для успеха прачечной?



Вы увидите рост прибыли с Системой гигиены и экономии от LG

“Теперь клиентам предлагается более безопасный подход к стирке.”

Система гигиенической очистки обеспечивает чистоту стиральных машин до, во время и после каждого использования. Предусмотрено три цикла: сначала 3-минутный цикл очистки барабана перед использованием; затем гигиенический цикл «дезинфекция» для тканей; и, наконец, цикл интенсивной очистки барабана, который можно запустить после окончания загрузки.



| Система стирки с гигиеническим уходом 3+1 |

Стирка и сушка, а также все промежуточные циклы в режиме «дезинфекция».



“Откройте для себя возможности увеличения прибыли с помощью Системы экономии от LG.”

| Система экономии |

Более эффективная работа прачечной за счет экономии воды и энергии. Результат: увеличение прибыли.



 Inverter Direct Drive™ Коммерческие стиральные машины LG заняли первое место в рейтинге Energy Star. Это стало возможным благодаря инверторному мотору с прямым приводом, который потребляет на 25,4% меньше энергии по сравнению с обычным двигателем с ременным шкивом.	 Барабан с наклоном 10° Специально созданный барабан с наклоном 10° позволяет стиральной машине использовать меньше воды, поскольку он погружает в воду больший объем белья, одновременно сохраняя высочайшую эффективность стирки.	 Мелкодисперсное распыление и двойное распыление Система двойного распыления полощет белье без остановки во время вращения. Это обеспечивает более быструю стирку, что, в свою очередь, увеличивает поток клиентов. Вода также распыляется на дверцу, поэтому вам не придется убирать излишки пены со стекла дверцы.	 Соответствие требованиям Energy Star Сократите потребление энергии и воды, одновременно повышая эффективность. Согласно стандартам Energy Star, машины LG для коммерческих прачечных экономят больше энергии и воды, чем другие изделия в своей категории.
--	---	---	---

Вы ищете бесшумную и надежную машину?



Созданы надежными для долговечной службы

“Детали для профессионального оборудования LG рассчитаны на длительное использование, что означает меньше затрат на ремонт и больше прибыли.”

Профессиональный инверторный мотор LG с прямым приводом™ исключает традиционную систему ремней и шкивов, что означает меньше движущихся частей. Меньше движущихся частей означает меньший износ, что делает стиральные машины LG гораздо более долговечными. Для обеспечения долговечной работы вал, соединяющий барабан и моторы, проходит термическую обработку, которая защищает от износа при многократном использовании.

Сушильные машины LG имеют дверь из закаленного стекла, что делает их более прочными. Прозрачная дверь также позволяет вам проверять состояние загрузки.



| Inverter Direct Drive™ |

Непревзойденная долговечность и надежность

В отличие от традиционного ремня и шкива, барабан коммерческой стиральной машины LG напрямую соединен с мотором, что обеспечивает непревзойденную долговечность и надежность. Меньше деталей – меньше затрат на ремонт.

Обычный мотор

- Ремень и шкив



И

Inverter Direct Drive™

- Без ремня и шкива
- Меньше шума и вибрации
- Высокая эффективность стирки





| Гироскопическая система балансировки |

Низкий уровень шума, меньше вибрации

Гироскопическая система балансировки LG обеспечивает оптимальную эффективность благодаря усовершенствованному алгоритму, который позволяет безошибочно включать отжим и вовремя завершать цикл.

Гиродатчик + система демпфирования Quattro

Гироскопическая система балансировки LG обеспечивает оптимальную эффективность благодаря усовершенствованному алгоритму.



Вы ищете самый умный способ
ведения бизнеса?



Повышайте производительность и прибыль с помощью Умных решений от LG

“Владельцы и пользователи могут управлять производительностью прачечной удаленно с помощью приложения LG Remote Laundry App.”

Владельцы и пользователи могут управлять производительностью прачечной удаленно с помощью приложения LG Remote Laundry App. Владельцы могут контролировать доходы, выполнять настройку новых машин, управлять сообщениями об ошибках и получать уведомления о проблемах в прачечной. Пользователи также могут получать в приложении уведомления о свободных машинах и не ждать в прачечной, пока машины освободятся. Когда стирка подходит к концу, пользователь получает уведомление о необходимости вернуться в прачечную.



| Решение LG для удаленной прачечной |

Работайте свободно и удаленно

Оптимизация обслуживания помогает контролировать условия и выявлять ошибки в любое время и в любом месте; регулировать настройки, контролировать отдельные местоположения и даже конкретные машины.



Предпочтение клиентов

Теперь, имея возможность проверить состояние дел в прачечной с помощью смартфона, наши клиенты могут посетить спортзал или пройтись по магазинам, пока ждут окончания стирки.



Основные характеристики

Сильнее

Порошковое покрытие премиум-класса

Наше порошковое покрытие обеспечивает такую же долговечность, как при покраске автомобиля; оно долго служит и позволяет с легкостью очистить машину снаружи.




Inverter Direct Drive™

В отличие от традиционной системы с ремнями и шкивом, барабан коммерческой стиральной машины LG напрямую соединен с мотором, что обеспечивает непревзойденную долговечность и надежность. Меньше деталей – меньше затрат на ремонт.



Гироскопическая система балансировки


Гироскопическая система балансировки повышает срок службы, устраняя вибрацию и минимизируя повреждения от трения.

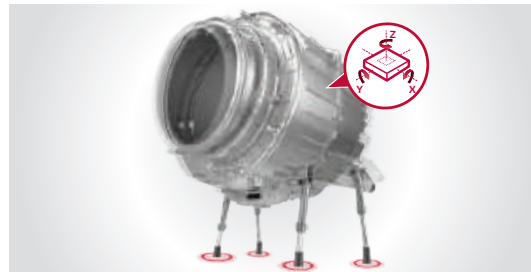

Здоровее

Система гигиенического ухода

Система гигиенического цикла обеспечивает чистоту стиральной машины до, во время и после каждой стирки.

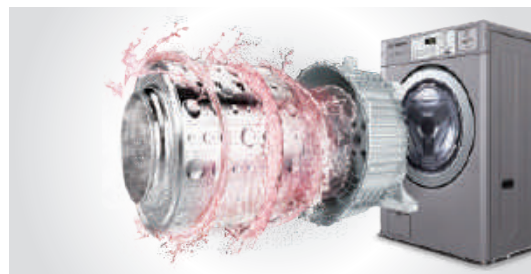

Система автоматического дозирования

Простая в подключении автоматическая система впрыска моющих средств/химикатов.

*Автоматический насос-дозатор (приобретается отдельно)



Эффективнее

Экономия пространства

Небольшой размер корпуса при большем объеме стирки и возможность установки в колонну позволяют разместить больше машин в ограниченном пространстве и привлечь больше клиентов.



Барабан с наклоном 10°

Барабан коммерческих стиральных машин LG имеет наклон 10°, что позволяет увеличить уровень воды в стиральной машине по сравнению с машинами фирм-конкурентов. В результате расход воды уменьшается, а стирка остается исключительно эффективной.



Мелкодисперсное распыление и двойное распыление

Система двойного распыления обеспечивает полоскание белья без остановки барабана. Это повышает скорость стирки, что, в свою очередь, увеличивает поток клиентов. Вода также распыляется на дверцу, поэтому вам не придется убирать излишки пены со стекла дверцы.



Умнее


Дистанционное управление

Контролируйте работу вашей прачечной удаленно со специального сайта LG. Вы можете получать обновления статуса в режиме реального времени и диагностировать проблемы удаленно, что позволяет максимально повысить производительность.



Приложение для пользователей

Приложение LG Laundry Lounge облегчает удаленную стирку белья, экономя драгоценное время.

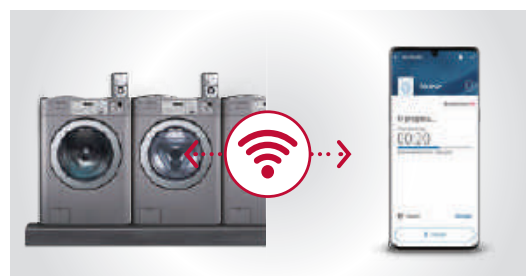

Отраслевые истории для вдохновения вашего бизнеса

Рассмотрим различные площадки для вашего бизнеса.

Прачечные


Идеальная организация для увеличения прибыли. Оптимизированная поддержка бизнеса от планирования до обслуживания.



Магазин VER 3
на Филиппинах

Стационарная прачечная

Подходит для широкого круга предприятий благодаря своей мощности, долговечности и, в первую очередь, гигиеничности.

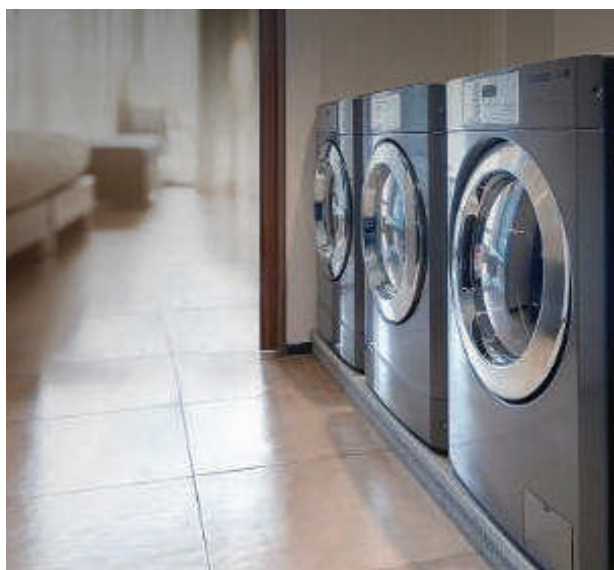

Много- квартирные дома

Идеальное умное решение для многоквартирных домов. Система оповещений о процессе стирки позволяет не дожидаться на месте ее окончания. Умные решения от LG делают это возможным от первой до последней минуты цикла.



Проектируйте свое деловое пространство

Поднимите свой бизнес на новый уровень с помощью VR-симулятора от LG.



Внешний вид для привлечения клиентов

Доступны официальные вывески и плакаты LG, чтобы клиенты сразу замечали вашу прачечную и желали ее посетить.





Бесплатные консультации через VR-симулятор от LG

VR-симулятор от LG определяет условия и формы пространства и позволяет спроектировать оптимальную планировку прачечной. С помощью 3D VR вы можете представить, как будет выглядеть прачечная вашей мечты, и даже проанализировать рентабельность инвестиций.




СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GIANT-C MAX



		Электронагреватель FH069FD3MS (single) FH069FD2MS (stack)
БАРАБАН		
Объем барабана	в л	104,8
Диаметр	в мм	560
Глубина	в мм	419,3
ГАБАРИТЫ		
Изделие (ШхВхГ)	в дюймах в мм	27 x 38.7 x 30.2 686 x 983 x 767
С открытой дверцей	в дюймах (мм)	55 (1396)
Упаковка (ШхВхГ)	в дюймах в мм	29.6 x 42.9 x 31.4 752 x 1080 x 798
Вес (изделие/упаковка)	в фунтах (кг)	196 (88,9) / 213 (96,5)
СКОРОСТЬ⁰¹		
Стирка	об/мин	40~50
Отжим (высокая скорость)	об/мин	1200
Производительность	G force	451
ХАРАКТЕРИСТИКИ⁰¹		
Электрические характеристики	В/Гц/А	220~240 / 50 / 13,3~17,5
*КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА⁰¹		
Вода	л	14,4 (54,7) ²⁾
Электричество	кВт	3,6~3,8
ШУМ И ВРЕМЯ ЦИКЛА		
Уровень шума (мощность звука)	дБ	Ниже 62
Продолжительность программы в минутах (по умолчанию) ⁰¹	мин	59 (60°C) Режим ³⁾
СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ		
Инверторный двигатель с прямым приводом		наличие
Нагревательный элемент	В/Вт	3200 (220~240В регион) -
Система слива		Дренажный насос BLDC
Интерфейс автоматического дозирования		наличие
Гиродатчик		наличие
Амортизаторы		4 фрикционных амортизатора
ПРОГРАММЫ⁰¹		
Список программ		90°C(194°F)
		75°C(167°F)
		60°C(140°F)
		40°C(104°F)
		«Холодный» (короткая клавиша) *Программа клиента (длинная клавиша) ⁴⁾
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА		
Барабан		Нержавеющая сталь
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ		
Предохранитель выключателя питания – главная плата управления	А	12 (220~240В)
Предохранитель выключателя питания – комплект фильтров	А	15

⁰¹Размеры и вес являются приблизительными.
⁰²Дизайн, характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
1) Половинная загрузка (6,5 кг) / Уровень воды по умолчанию (средний) *Этот расход воды может быть различным в зависимости от загрузки и уровня воды.
2) Стиральная машина определяет температуру воды и автоматически регулирует время нагрева при наличии горячей воды.
3) Если H4CS имеет обозначение «Выкл.» [выключить], можно запустить горячий цикл. Если H4CS имеет обозначение «Вкл.» [включить], можно запустить гигиенический цикл.
4) При нажатии кнопки в течение 3 секунд горячий или гигиенический цикл будет изменен на цикл предварительной стирки. (Если ItCL имеет обозначение «Вкл.» [включить], можно запустить цикл предварительной стирки).
5) При нажатии кнопки в течение 3 секунд холодный цикл будет изменен на Программу клиента.

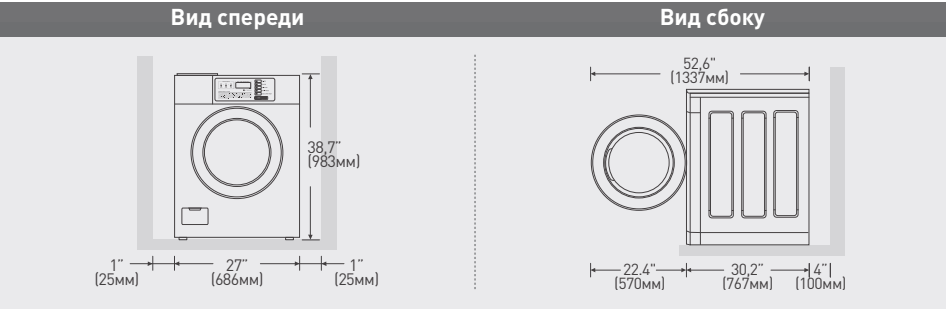

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА GIANT-C PRO



		Электричество RV1329C7T (stack) RV1329C4T (single)
БАРАБАН		
Объем барабана	в л	207
Диаметр	в мм	663
Глубина	в мм	570,6
ГАБАРИТЫ		
Изделие (ШхВхГ)	в дюймах	27 x 38,7 x 30,1
	в мм	686 x 983 x 764
С открытой дверцей	в дюймах (мм)	49,8 (1264)
Упаковка (ШхВхГ)	в дюймах	29,9 x 46,1,4 x 31,3
	в мм	760 x 1170x 795
Вес (изделие/упаковка)	в фунтах (кг)	131 (59,4) / 150 (68)
ХАРАКТЕРИСТИКИ⁰¹		
Электрические характеристики	В/Гц/А	220~240/50/22,5
*КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ЗА ЦИКЛ⁰¹		
Газ	кВт	-
Электричество	кВт	4,5~5,4
СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ		
Тип нагрева		Электрический
Тип сушки		Вентиляция
Поток воздуха	куб фт/мин	160
Мотор	кВт	0,25
Характеристики газа ⁰¹	кВт/БТЕ	-
Нагревательный элемент	кВт	5,4
Продолжительность программы в минутах (по умолчанию)	мин	50
СОЕДИНЕНИЯ		
Диаметр воздухоотводного отверстия	в дюймах (мм)	4 (100)
Диаметр потока отсасываемого воздуха	в дюймах (мм)	4 (100)
ПРОГРАММЫ		
Список программ		Высокая температура
		Средняя температура
		Низкая температура
		Без нагрева
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА		
Барабан		Алкоста (Alcosta)

*Размеры и вес являются приблизительными.

*Дизайн, характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Тип защитного навеса	Количество изгибов 90°	Максимальная длина жесткого металлического короба диаметром 4" (10,2 см)	Максимальная длина гибкого металлического короба диаметром 4" (10,2 см)
Рекомендуется	0	19,8 м	13,7 м
	1	16,8 м	10,7 м
	2	14,3 м	9,1 м
	3	11,0 м	7,6 м
	4	8,5 м	6,1 м
Использовать только при монтаже на короткий период времени	0	16,8 м	10,7 м
	1	14,3 м	8,2 м
	2	12,5 м	6,4 м
	3	9,1 м	5,2 м
	4	6,7 м	4,5 м

Вид спереди	Вид сбоку	Установка в колонну	
		Стиральная машина и сушильная машина	Сушильная машина и сушильная машина

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ТИТАН-С МАХ




		Электронагреватель FH0C7FD3MS (single) FH0C7FD2MS (stack)
БАРАБАН		
Объем барабана	в л	147
Диаметр	в мм	610,8
Глубина	в мм	518,1
ГАБАРИТЫ		
Изделие (ШхВхГ)	в дюймах	29 x 40,8 x 32
	в мм	737 x 1036 x 814
С открытой дверцей	в дюймах (мм)	53 (1 370)
Упаковка (ШхВхГ)	в дюймах	31 x 44,3 x 33,3
	в мм	788 x 1125 x 846
Вес (изделие/упаковка)	в фунтах (кг)	222,6 (100,5) / 247(112)
СКОРОСТЬ⁰¹		
Стирка	об/мин	46
Отжим (высокая скорость)	об/мин	1000
Производительность	G force	342
ХАРАКТЕРИСТИКИ⁰¹		
Электрические характеристики	В/Гц/А	220~240 / 50 / 13,3~17,5
*КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА⁰¹²⁾		
Вода	л	68,1
Электричество	кВт	220-240В / 3,2-3,8
ШУМ И ВРЕМЯ ЦИКЛА		
Уровень шума (мощность звука)	дБ	Ниже 12
Продолжительность программы в минутах (по умолчанию) ⁰¹⁾	мин	59 (Режим 60°C)
СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ		
Инверторный двигатель с прямым приводом		наличие
Нагревательный элемент	Вт	- 3200
Сливной насос		Дренажный насос BLDC
Кнопка экстренной остановки		0 (только стирка на дому)
Интерфейс автоматического дозирования		0
Гиродатчик		наличие
Амортизаторы		4 фрикционных амортизатора
ПРОГРАММЫ⁰¹		
Список программ		90°C
		75°C
		60°C
		40°C/30°C
		Холодный * Программа клиента ³⁾
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА		
Барабан		Нержавеющая сталь
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ		
Предохранитель выключателя питания – главная плата управления	А	12 (220~240В)
Предохранитель выключателя питания – комплект фильтров	А	15

*Размеры и вес являются приблизительными.

*Дизайн, характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

1) Половинная загрузка (7,5 кг) / Уровень воды по умолчанию (средний) *Этот расход воды может быть различным в зависимости от загрузки и уровня воды.

2) При нажатии кнопки в течение 3 секунд холодный цикл будет изменен на Программу клиента.

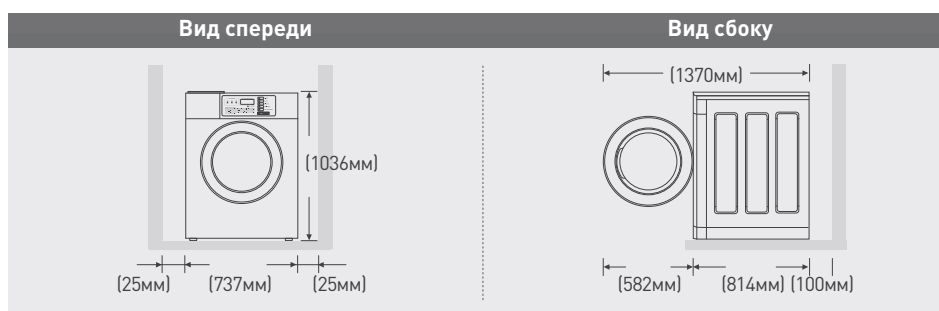

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ТИТАН-С LIGHT




		Электричество RV1840C7 (stack) RV1840C4 (single)
БАРАБАН		
Объем барабана	в л	254
Диаметр	в мм	716
Глубина	в мм	614
ГАБАРИТЫ		
Изделие (ШхВхГ)	в дюймах	29 x 40,2 x 31,9
	в мм	737 x 1 022 x 810
С открытой дверцей	в дюймах (мм)	53,2 (1 350)
Упаковка (ШхВхГ)	в дюймах	31,5 x 45,6 x 33,8
	в мм	800 x 1158 x 858
Вес (изделие/упаковка)	в фунтах (кг)	150 (68,2) / 167,1 (75,8)
ХАРАКТЕРИСТИКИ⁰⁾		
Электрические характеристики	В/Гц/А	220~240/50/22,5
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА (ЗА ЦИКЛ)⁰⁾		
Электричество	кВт	5,4 (макс 5,8)
СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ		
Тип нагрева		Электрический
Тип сушки		Вентиляция
Поток воздуха	кфут/мин	210
Характеристики газа ⁰⁾	кВт/БТЕ	-
Мотор	кВт	0,33
Продолжительность программы в минутах (по умолчанию) ⁰⁾	мин	40
СОЕДИНЕНИЯ		
Диаметр воздухоотводного отверстия	в дюймах (мм)	4 (100)
Диаметр потока отсасываемого воздуха	в дюймах (мм)	4 (100)
ПРОГРАММЫ		
Список программ		Высокая температура
		Средняя температура
		Низкая температура
		Без нагрева
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА		
Барабан		Нержавеющая сталь

*Размеры и вес являются приблизительными.

*Дизайн, характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Тип защитного навеса	Количество изгибов 90°	Максимальная длина жесткого металлического короба диаметром 4" (10,2 см)	Максимальная длина гибкого металлического короба диаметром 4" (10,2 см)
Рекомендуется	0	19,8 м	13,7 м
	1	16,8 м	10,7 м
	2	14,3 м	9,1 м
	3	11,0 м	7,6 м
	4	8,5 м	6,1 м
Использовать только при монтаже на короткий период времени	0	16,8 м	10,7 м
	1	14,3 м	8,2 м
	2	12,5 м	6,4 м
	3	9,1 м	5,2 м
	4	6,7 м	4,5 м

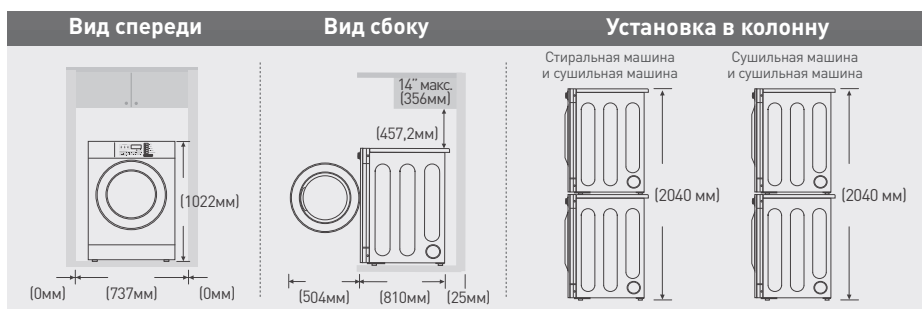

Заметки

Заметки

